




<https://dredger-7.com/>
<https://dredrus.com/>
<http://www.uralhydromech.com/>

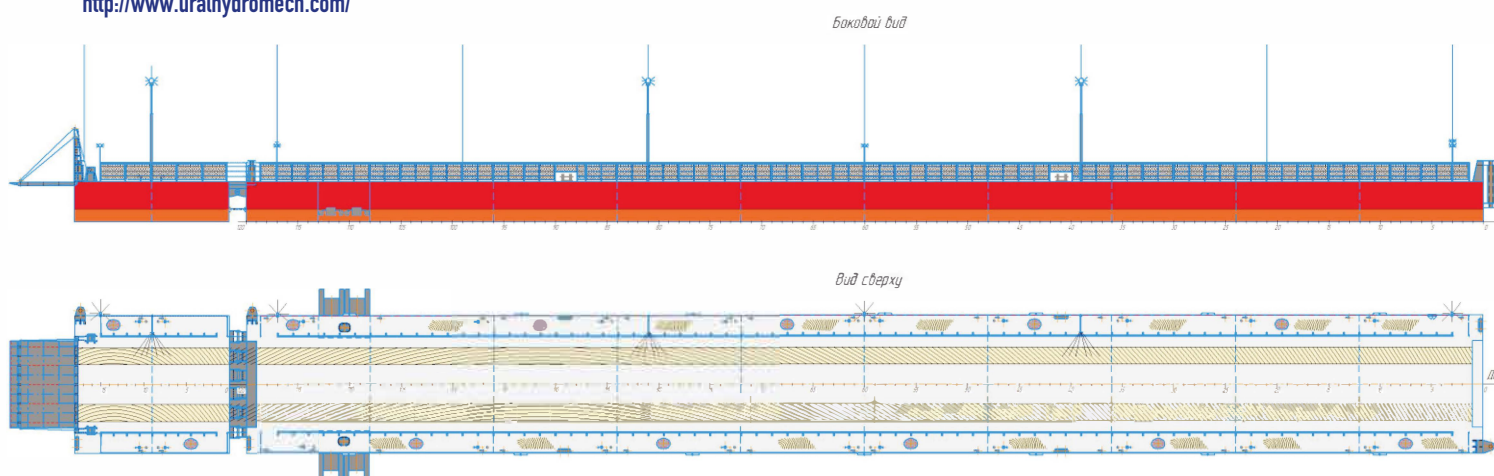

Наплавной мост предназначен для одностороннего регулируемого с помощью светофоров движения легковых, грузовых и грузопассажирских автотранспортных средств, допускаемой массой 75 т и двухстороннего движения пешеходов.

Район эксплуатации - внутренние водные пути класса «Р», пос. Волоков Мост, Вытегорский район, Вологодская область, Волго-Балтийский канал.

Условия эксплуатации - круглогодично. Разрешается эксплуатация в мелкобитом льду до 0,1 м. Зимой понтон вмержает в лед.

Архитектурно-конструктивный тип - плавучий объект понтонного типа, состоящий из основного и дополнительного понтонов.

Класс наплавного моста - «Р 1,2 III» согласно ПКПО РРР.

Наплавной мост состоит из основного и дополнительного понтонов, соединенных между собой жестко при помощи усиленных обухов, осей и растяжек. Межпontonное пространство закрывается защитным листом с ребрами жесткости.

Для открытия судового хода, основной понтон снабжается осью поворотного устройства, расположенного на кронштейне. Фиксация понтона к берегу за ось производится упором, расположенном на береговых сооружениях.

Наплавной мост отводится к правому берегу.

Основной понтон помимо поворотного устройства оборудован специальными плавучими движителями – потокообразователями, позволяющими отвод моста к берегу для открытия судового хода. Потокообразователи управляются оператором с берегового пульта.

По всей длине установлено колесоотбойное устройство, делящее мост на проезжую часть и две пешеходных дорожки (тротуары), леерное ограждение, сигнально-отличительные огни и мачты освещения. По обоим бортам на леерном ограждении установлены спасательные круги.

Для фиксации моста при отведенном состоянии предусмотрено фиксирующее устройство.

Для выполнения швартовно-буксирных операций на понтонах установлены кнехты.

Длина габаритная, м	84,0
Ширина, м	8,0
Ширина проезжей части, м	5,5
Ширина пешеходного тротуара, м	2x1,25
Высота борта, м	2,3
Осадка средняя в грузу, м	0,47
Водоизмещение при осадке T=0,47 м, т	299

Осадка в средней части, с учетом просадки, м	0,48
Осадка свободного конца, с учетом посадки, м	0,50
Минимальный надводный борт до палубы понтона, м	1,806
Вес моста, т	224,5

ООО «МЗСА-Детали машин» Сокращенное наименование ООО «МД Маш»

Адрес производства объемных стальных конструкций: Челябинская обл., г.Копейск, с.Калачево, ул.Южная, 8А/16

Адрес производства компонентов, узлов, сборных конструкций, оборудования. г.Миасс, Тургойское шоссе, 7 корпус 1

Телефон многоканальный: +7 (351) 799 59 53 +7 (351) 779 42 64

специалист по работе с клиентами: +7 951 464 54 57, +7 952 506 07 74

Электронные адреса: art@uralhydromech.com info@uralhydromech.com sele.otdel@yandex.ru