




## Понтон-причал RDB 62.05


Молниествод

Боковой вид

Молниествод

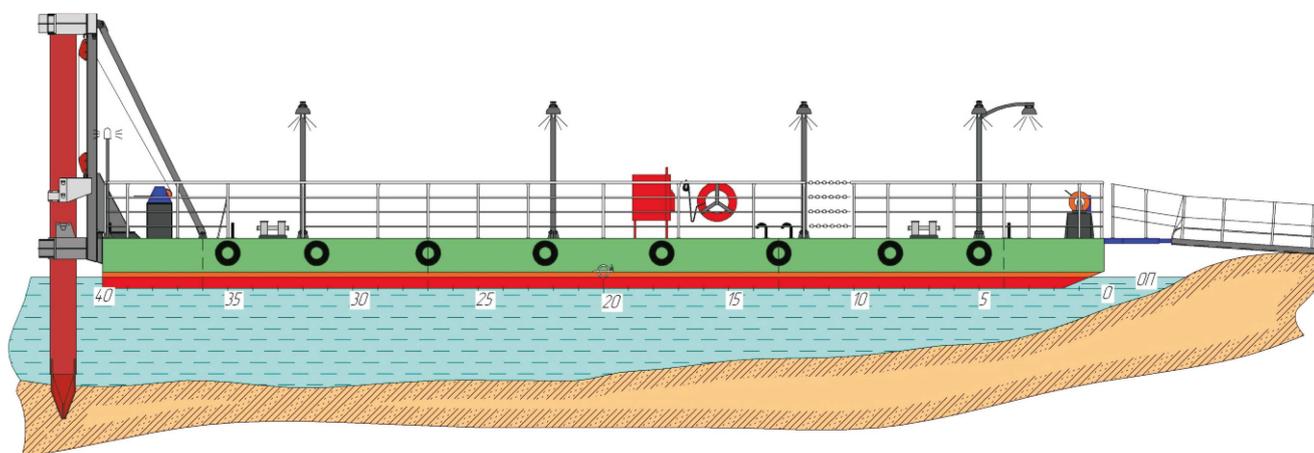

Вид сверху

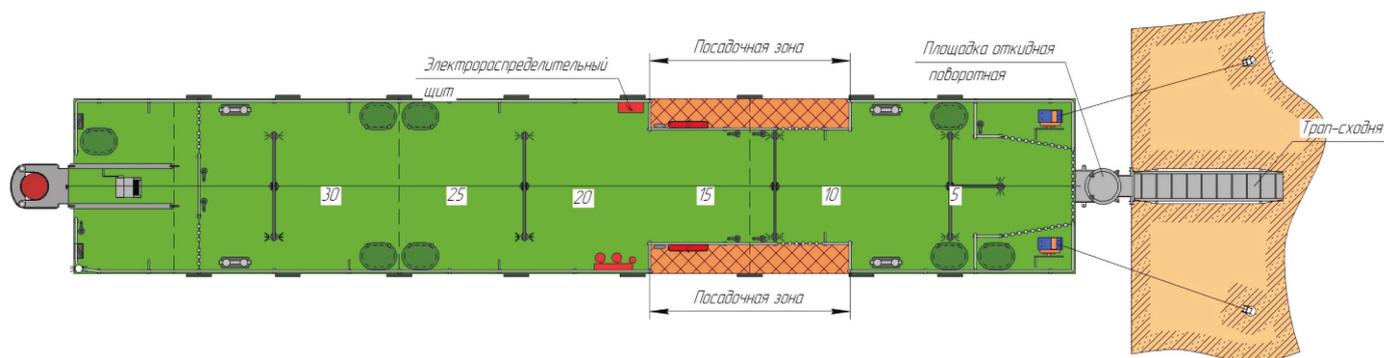

Понтон предназначен для высадки и посадки пассажиров и стоянки пассажирских барж-приставок.

Класс Регистра — Л 0,6

Эксплуатация судна предусмотрена при температуре воздуха от -10С до 35С.

В ледовых условиях эксплуатация судна не предусматривается.

Корпус понтона разделен продольной и поперечными непроницаемыми переборками на восемь отсеков: форпик, ахтерпик и шесть сухих отсеков.

На главной палубе размещены швартовно-буксирное и свайное устройства, сигнальные и спасательные средства, лебедки натяжения якорных оттяжек, леерное ограждение.

Длина габаритная, м	22,38
Длина по КВл, м	20,00
Ширина габаритная, м	3,77
Ширина по КВл, м	3,00
Высота борта, м	1,0
Высота габаритная, м	6,45
Осадка в грузу, м	0,27
Водоизмещение при полной осадке, т	18,5
Класс РРР	✳Л 0,6

ООО «МЗСА-Детали машин» Сокращенное наименование ООО «МД Маш»

Адрес производства объемных стальных конструкций: Челябинская обл., г.Копейск, с.Калачево, ул.Южная, 8А/16

Адрес производства компонентов, узлов, сборных конструкций, оборудования. г.Миасс, Тургоякское шоссе, 7 корпус 1

Телефон многоканальный: +7 (351) 799 59 53 +7 (351) 779 42 64

специалист по работе с клиентами: +7 951 464 54 57, +7 952 506 07 74

Электронные адреса: [art@uralhydromech.com](mailto:art@uralhydromech.com) [info@uralhydromech.com](mailto:info@uralhydromech.com) [sele.otdel@yandex.ru](mailto:sele.otdel@yandex.ru)