




# URALHYDROMECH

## Трехсекционный понтон RDB 66.27

<https://dredger-7.com/>  
<https://dredrus.com/>  
<http://www.uralhydromech.com/>

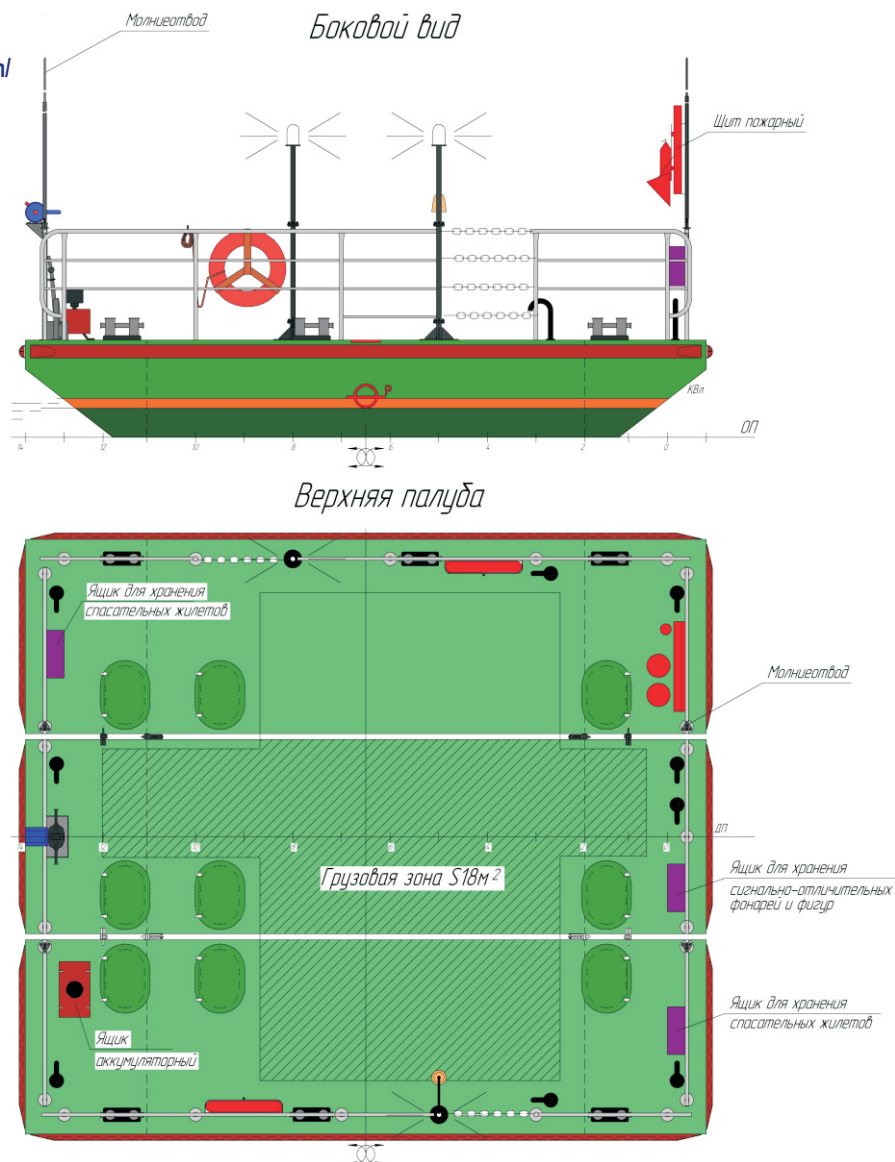

Трехсекционный понтон предназначен для перевозки технологического оборудования и расходных материалов.  
Класс Регистра – Р мс 1,2.

Эксплуатация судна предусмотрена при температуре воздуха от -10°C до +35°C.

В ледовых условиях эксплуатация судна не предусматривается.

Понтон 3-секционный представляет собой секционно-разборное сооружение понтонного типа, состоящее из 3-х понтонов-секций, соединенных шарнирными замками.

На верхней палубе, в средней части судна (3-10 шп.) расположена грузовая зона для размещения палубного груза (оборудования, инструмента, расходных материалов и т.д.) массой 6 т.

Также на верхней палубе размещены швартовное и якорное устройства, сигнальные и спасательные средства, леерное ограждение.

Длина габаритная, м	7,14
Ширина габаритная, м	6,28
Высота борта, м	1,0
Высота габаритная, м	5,2
Осадка в грузу, м	0,41
Водоизмещение при полной осадке, м	13,91
Грузоподъемность, т	6,0

ООО «МЗСА-Детали машин» Сокращенное наименование ООО «МД Маш»

Адрес производства объемных стальных конструкций: Челябинская обл., г.Копейск, с.Калачево, ул.Южная, 8А/16

Адрес производства компонентов, узлов, сборных конструкций, оборудования. г.Миасс, Тургорское шоссе, 7 корпус 1

Телефон многоканальный: +7 (351) 799 59 53 +7 (351) 779 42 64

специалист по работе с клиентами: +7 951 464 54 57, +7 952 506 07 74

Электронные адреса: [art@uralhydromech.com](mailto:art@uralhydromech.com) [info@uralhydromech.com](mailto:info@uralhydromech.com) [sele.otdel@yandex.ru](mailto:sele.otdel@yandex.ru)